




HP Latex 800W printer

Haal hoogstaande opdrachten binnen met witte inkt, print productief en kies voor meer duurzaamheid

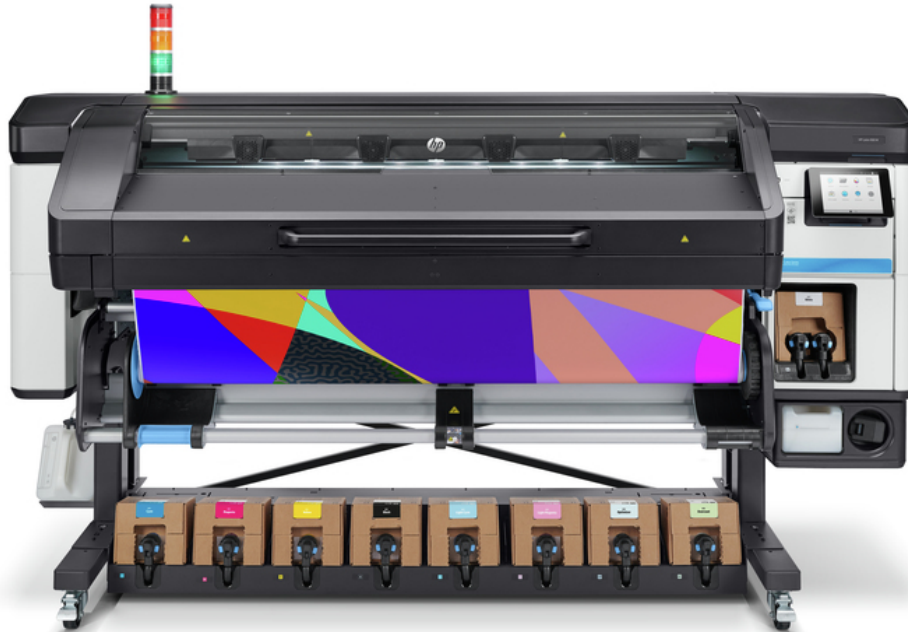

Breid uit naar wit, produceer hoogstaande opdrachten

- Breid uw portfolio uit met stickers en raamdecoratie met hoge marges met het witste wit.¹
- Voorkom handmatig schoonmaken met een automatisch hercirculatie-systeem en printkopreiniging en print wit zonder complexiteit.
- Bied levendige kleuren op hoge snelheid met een opvallend contrast door gebruik te maken van zuiver zwart en verwacht scherpe 4-punts tekst.
- Kies uit een breed toepassingsbereik van banners/textiel/posterpapier, canvas, behangpapier en vinyl.

Robuust, slim en productief printen

- Verhoog de productiviteit met verzadigde kleuren op snelheden tot 36 m²/uur buitenshuis² en laad eenvoudig zonder spindle.
- Controleer printbewerkingen vrijwel altijd en overal met HP PrintOS-tools, en doe uw voordeel met HP Learn-trainingen.
- Verwerk snel herdrukken en taken met meerdere exemplaren met een handig voorpaneel en sla tot 100 taken op.
- Help bedrijfskosten te verlagen met kostenbesparende HP inktcartridges van 3 liter die vervangen worden terwijl de printer actief is.

Kies voor meer duurzaamheid met HP Latex

- Innovatieve HP Latex-inkt op waterbasis—geen HAP's³, geen vereiste waarschuwingsetiketten en geurloze afdrucken.⁴
- Lokale recycling van HP Eco-Carton-buitenkarton.⁵
- Kies uit een breed scala aan compatibele milieuvriendelijke media.⁶
- HP Latex-afdrucken zijn recyclebaar, retourneerbaar of niet-gevaarlijk en veilig om verwijderd te worden.⁷

Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/latex800series>

Word lid van de gemeenschap, vind handige tools en praat met experts. Bezoek het HP Latex Knowledge Center op <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Witste wit gebaseerd op ISO/DIS 23498 vergeleken met concurrerende alternatieven die gebruikmaken van oplosmiddelen en UV-technologieën onder \$50.000 USD per mei 2020. Test uitgevoerd op zwart ondoorschijnend zelfklevend vinyl (L*:4,16 – a*:0,48-b*:2,34) met 160% UF-printmodus bij gebruik van HP 873 witte Latex-inktcartridge van 3 liter. Visuele opaciteit = 91%.

² Modus voor buiten (banner) met 4 passes, 100%. Gebaseerd op interne tests van HP in september 2020 op Avery 3001. De printsnelheid kan variëren wegens adaptieve printmechanismen om gebreken met de afbeeldingskwaliteit te voorkomen.

³ HP Latex-inkt is getest op de aanwezigheid van luchtverontreinigende stoffen volgens de definitie in de Clean Air Act en Method 311 van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (tests uitgevoerd in 2013) en deze werden niet aangetroffen.

⁴ Er is een breed scala aan media met zeer verschillende geurprofielen. Sommige media kunnen van invloed zijn op de geur van de uiteindelijke afdruk.

⁵ De buitenste doos van de inktcartridge is 100% recyclebaar via plaatselijke karton-/papierprogramma's.

⁶ Zie <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁷ Het meeste op papier gebaseerde HP grootformaat printermateriaal kan worden gerecycled via algemeen beschikbare recyclingprogramma's of volgens regio-specifieke procedures. Sommige HP media komen in aanmerking voor het handige gratis retourprogramma voor HP grootformaat media. Deze programma's zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HP grootformaat printermateriaal, zowel niet-geprint als geprint met originele HP Latex-inkt, is niet-gevaarlijk en veilig te verwijderen. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor afvalbeheer voor specifieke plaatselijke instructies.

Technische specificaties

Printen

Printmodi	122 m ² /uur – max. snelheid (1 pass) 36 m ² /uur – hoge snelheid (4 passes) 25 m ² /uur – snelle productie (6 passes) 20 m ² /uur – productiekwaliteit, textiel en achtergrondverlichting (8 passes) 17 m ² /uur – hoge verzadiging (12 passes) 14 m ² /uur – backlit materiaal en textiel met hoge verzadiging (14 passes) 17 m ² /uur – wit spot (60%) 9 m ² /uur – wit overflood (60%) 3 m ² /uur – wit underflood (100%) 2 m ² /uur – 3 lagen Day&Night (160%) ¹
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Type inkt	HP Latex inkt op waterbasis
Inktcartridges	9 (zwart, cyaan, lichtcyaan, lichtmagenta, magenta, geel, wit, HP Latex Optimizer, HP Overcoat)
Cartridgegrootte	3 l
Printkoppen	10 (2 cyaan/zwart, 2 magenta/geel, 2 lichtcyaan/lichtmagenta, 2 wit, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Overcoat)
Langdurige print-to-print herhaalbaarheid	95% van de kleuren ≤ 1,5 dE2000 ²

Media

Verwerking	Rolinvvoer, take-up reel, wiper roller ³ , automatisch horizontaal snijmes (voor vinyl, banner en canvas ⁴ , op papier gebaseerde media en folie)
Mediatypen	Banners, zelfklevend vinyl, folie, textiel (fabrics), papier, wandbekleding, canvas, synthetisch materiaal, mesh, textiel ⁵
Rolformaat	Rollen van 254 tot 1625 mm (rollen van 580 tot 1625 mm met volledige ondersteuning)
Rolgewicht:	55 kg
Roldiameter	250 mm
Dikte	Tot 0,5 mm

Applicaties

Banners, displays; materiaal voor beurzen/evenementen; signage voor buiten; posters voor binnen; interieurdecoratie; lichtbakken - folie; lichtbakken - papier; muurposters; POP/POS; posters; textiel; voertuigreclame; raamdecoratie; stickers

Interfacemogelijkheden

Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	-------------------------------

Afmetingen (b x d x h)

Printer	2583 x 866 x 1402 mm
Verzending	2753 x 1100 x 1666 mm
Werkruimte	2793 x 2100 mm

Gewicht

Printer	300 kg
Verzending	437 kg

Inhoud van de doos

HP Latex 800 W printer, printkoppen, onderhoudscartridge, printeronderstel, take-up reel, gebruikersonderhoudskit, edge holders, handige naslaggids, installatieposter, documentatiesoftware, netsnoeren, luchtfilters, 2 inch adapter voor spindel

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur	15 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad bij gebruik	20 tot 80% rel (niet-condenserend)

Geluid

Geluidsdruk	60 dB(A) (in bedrijf), 38 dB(A) (stand-by), <20 dB(A) (slaapstand)
Geluidskracht	7,8 B(A) (in bedrijf), 5,5 B(A) (stand-by), <3,5 B(A) (slaapstand)

Voeding

Gebruik	1,8-2,8 kW (5 kW piek) (printen), 105 W (stand-by)
Vereisten	Ingangsspanning (zelfinstellend) 200 tot 240 V (± 10%) twee-dradig en PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); twee netsnoeren; max 16 A per netsnoer

Certificering

Veiligheid	Voldoet aan IEC 60950-1+A1+A2; Compatibel met IEC 62368-1; VS en Canada (CSA-registratie); EU (LVD, EN 60950-1 - en EN 62368-1-compatibel); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC); China (CCC)
Elektromagnetisch	Voldoet aan de vereisten voor Klasse A, waaronder: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), China (CCC)
Milieu	ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, China, Korea, India, Oekraïne, Turkije); REACH; EPEAT Silver; OSHA; Compatibel met CE-markering; Voldoet aan AgBB-criteria; Franse VOS-beoordeling A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC - Level 1
Garantie	Eén jaar hardwaregarantie

Bestelinformatie

Product

3XD61A	HP Latex 800W printer
--------	-----------------------

Accessoires

21V10A	HP Latex 700/800 gebruikersonderhoudskit
7HR16A	HP Latex 700/800 textielkit
7HR18A	HP Latex 700/800 inkt collector kit
7HR19A	HP Latex 700/800 media loading accessoire
T7U73A	HP Latex 500/700/800 wiper roller

Originele HP printersupplies

4UU93A	HP B36 Latex printkop wit
4UU94A	HP B36 Optimizer Latex printkop
4UU96A	HP B36 Latex onderhoudscartridge
4UV84A	HP B73 Latex inktcartridge zwart, 3 liter
4UV85A	HP B73 Latex inktcartridge cyaan, 3 liter
4UV86A	HP B73 Latex inktcartridge magenta, 3 liter
4UV87A	HP B73 Latex inktcartridge geel, 3 liter
4UV88A	HP B73 Latex inktcartridge lichtcyaan, 3 liter
4UV89A	HP B73 Latex inktcartridge lichtmagenta, 3 liter
4UV90A	HP B73 Optimizer Latex inktcartridge, 3 liter
4UV91A	HP B73 Overcoat Latex inktcartridge, 3 liter
4UV95A	HP B36 Latex printkop zwart/cyaan
4UV96A	HP B36 Latex printkop magenta/geel
4UV97A	HP B36 Latex printkop lichtcyaan/lichtmagenta
4UV98A	HP B36 Overcoat Latex printkop

Originele HP grootformaat printermedia

HP PVC-free Wallpaper (UL GREENGUARD GOLD-gecertificeerd⁶, FSC®-gecertificeerd⁷, voldoet aan AgBB-criteria⁸)
HP Photo-realistic Poster Paper
HP Premium Satin Canvas
HP Prime Matte Air GP (voldoet aan REACH⁹)
HP Premium Removable Gloss Adhesive Vinyl (voldoet aan REACH⁹)

Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportfolio op HPLFMedia.com.

Service en support

U13DDE HP 2 jaar op de volgende werkdag met behoud van defecte media
U13DJE HP 3 jaar op de volgende werkdag met behoud van defecte media
U13DNE HP 1 jaar post-warranty op de volgende werkdag met behoud van defecte media
U13DTP HP 2 jaar post-warranty op de volgende werkdag met behoud van defecte media

Eco-voordelen

- De inkt maakt geen gebruik van reactieve monomeerchemie, is ozonvrij en voldoet aan de ZDHC-norm¹
- Haal nieuwe opdrachten binnen met geruolozedruken, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold-gecertificeerde inkt en meer²
- HP Eco-Carton-inktcartridges van 3 liter voor hoge volumes: het op karton gebaseerde ontwerp vermindert plastic aanzienlijk

Recycle printerhardware en in aanmerking komende printersupplies en afdrucken. Kijk voor meer informatie op onze website: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Zie <http://www.roadmaptozero.com>. Printen met HP Latex-inkt voorkomt de problematische reactieve monomeren die geassocieerd worden met UV-printen. Acrylaatmonomeren die aanwezig zijn in niet-uitgeharde UV-inkt en UV-gelinkt kunnen de huid beschadigen.
² Er is een breed scala aan media met zeer verschillende geurprofielen. Sommige media kunnen van invloed zijn op de geur van de uiteindelijke afdruk. Kijk voor certificeringen op <http://www.ul.com/EL> en <http://www.ul.com/gg>.

³ De printsnelheden kunnen variëren wegens adaptieve printmechanismen om gebreken met de afbeeldingskwaliteit te voorkomen.
⁴ De kleurvariatie tussen geprinte taken is gemeten op een modus met 12 passes op vinyl/media, gebaseerd op de beste werkwijzen voor panelen en binnen de volgende limiet: 95% percentiel van de kleurverschillen per paar (95% van de kleuren) ≤ 1 dE2000. Reflectiemetingen op een 943-kleurentarget onder CIE standaardlichtbron D50 en overeenkomstig de CIEDE2000 standaard volgens de CIE Draft standaard DS 014-6/E:2012. 5% van de kleuren ervaart mogelijk variaties boven 1 dE2000. In transmissiemodus gemeten backlit-substraten kunnen andere resultaten opleveren.
⁵ Wiper roller is een optioneel accessoire.
⁶ Automatisch horizontaal snijmes is alleen voor gebruik met dunne banners en canvas. Het wordt aanbevolen om geen test uit te voeren.
⁷ Textielkitaccessoire is vereist voor long runs met textiel en poreus textiel.
⁸ Certificering volgens de UL GREENGUARD GOLD-milieustandaard UL 2818 waarborgt dat de producten zijn gecertificeerd voor UL's GREENGUARD-standaarden voor lage uitstoot van chemische stoffen bij gebruik binnen. Kijk voor meer informatie op <http://www.ul.com/gg> of <http://www.greenguard.org>.
⁹ Handelsmerk licentiecode FSC-C115319.
¹⁰ Met HP Latex-inkt voldoen afdrucken aan de AgBB-criteria voor gezondheidsgerelateerde evaluatie van VOS-emissies. Zie <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.
¹¹ Dit product bevat geen stoffen die vermeld worden als SVHC (155) per Annex XIV van de EU-richtlijn REACH zoals die op 16 juni 2014 gepubliceerd is in concentraties van meer dan 0,1%. Om de status van SVHC in HP producten te bepalen, raadpleegt u de HP REACH Declaration die is gepubliceerd op HP Printing Products and Consumable Supplies.

